




FASĀDE ASĪS A-F M 1:100

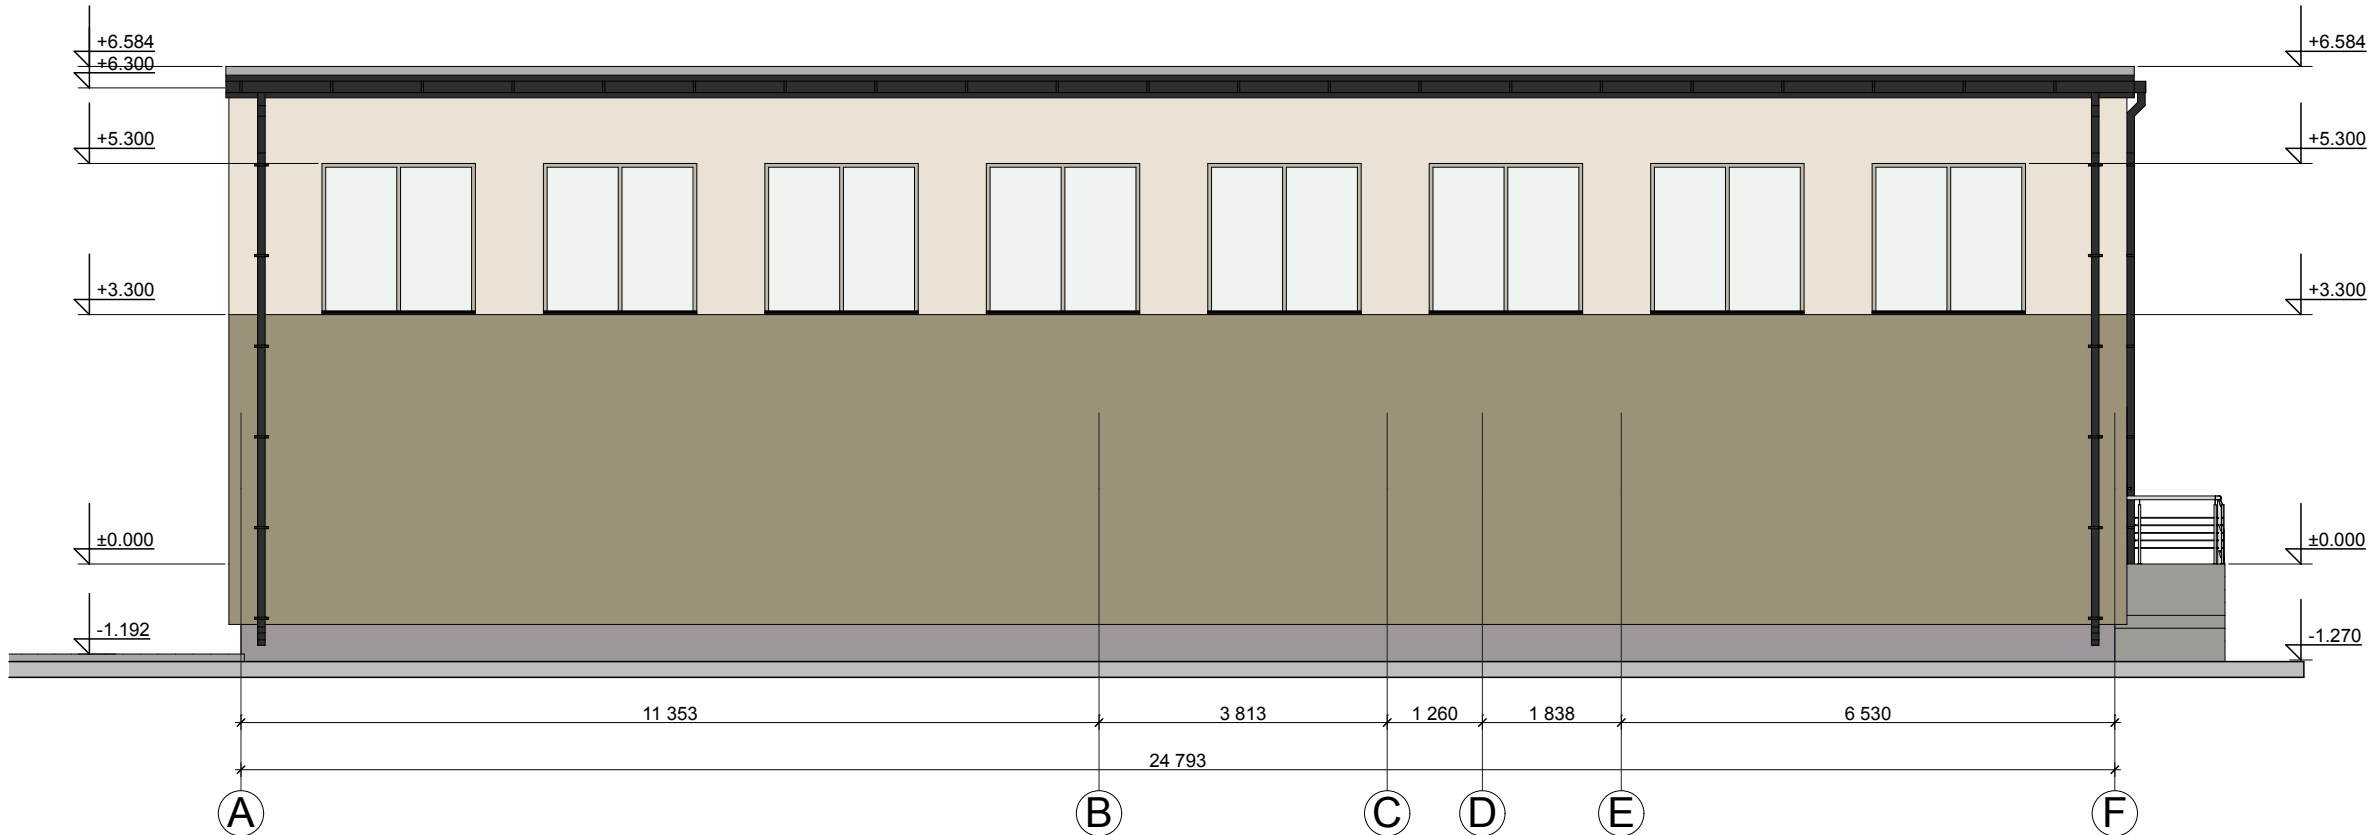


FASĀDE ASĪS C-A M 1:100

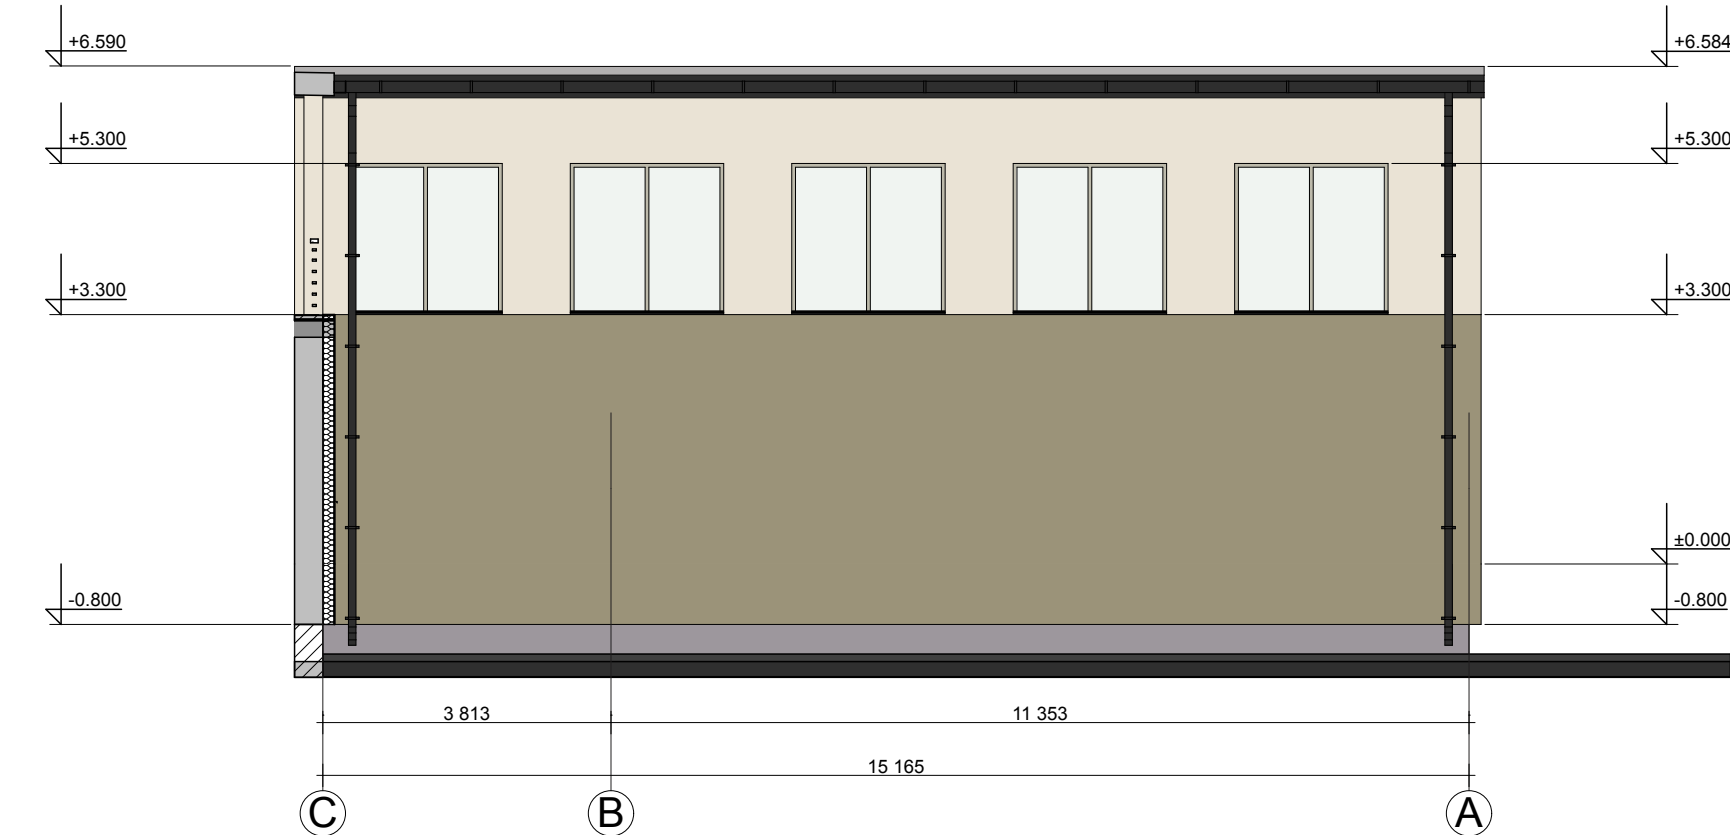

FASĀDE ASĪS 7-9 M 1:100

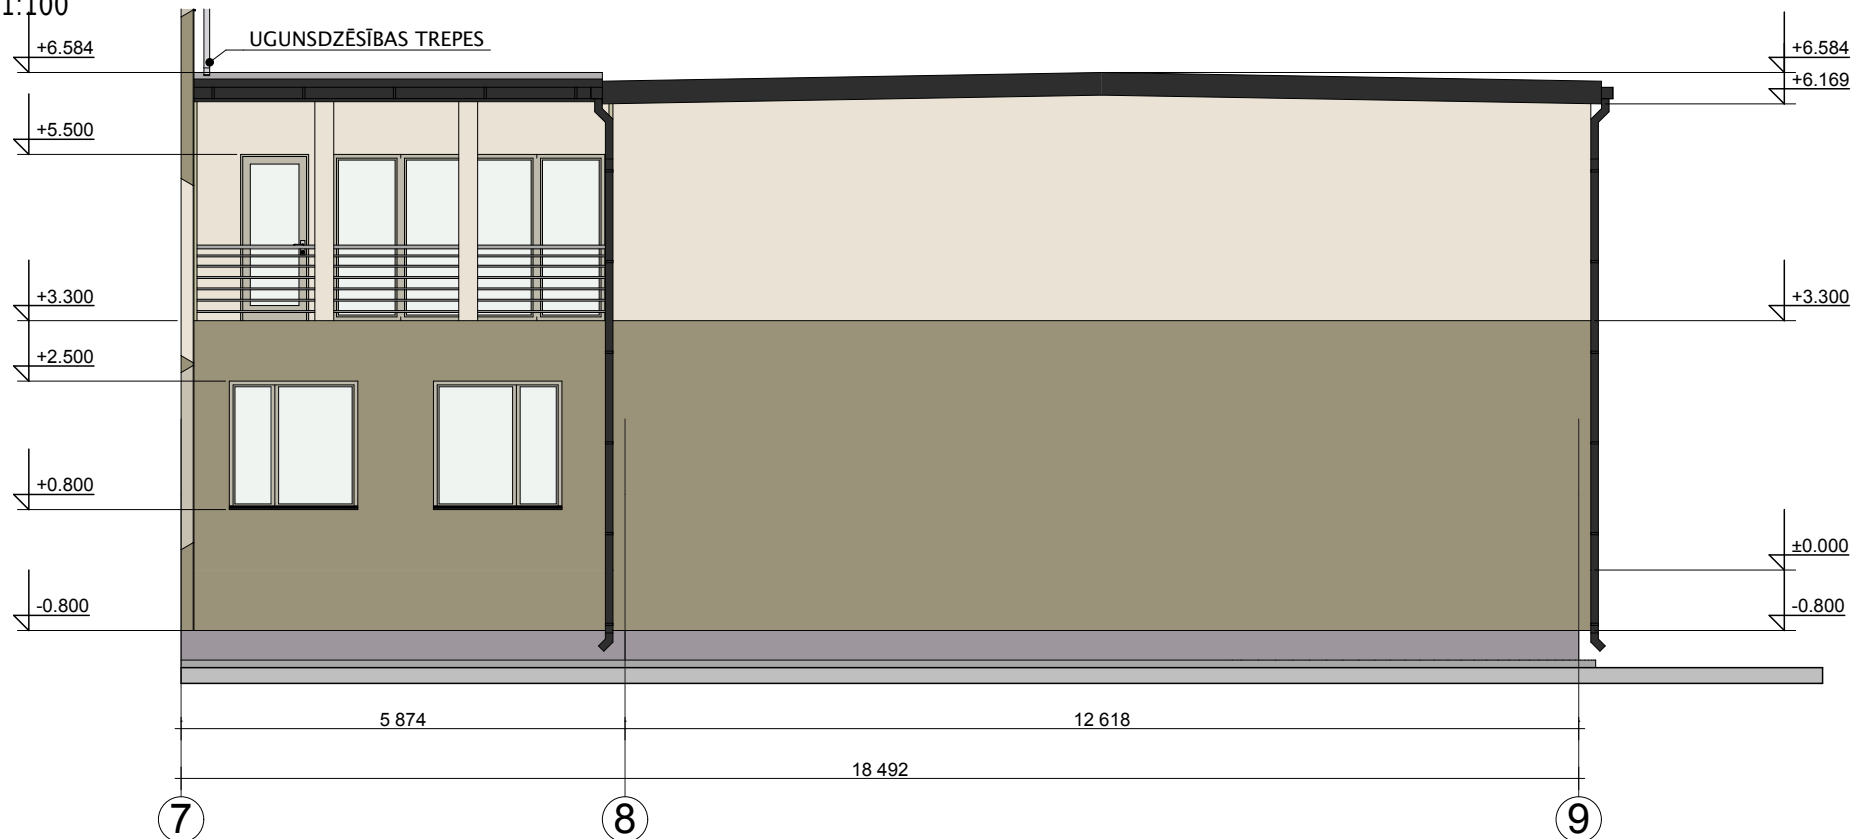

FASĀDE ASĪS 9-7A M 1:100

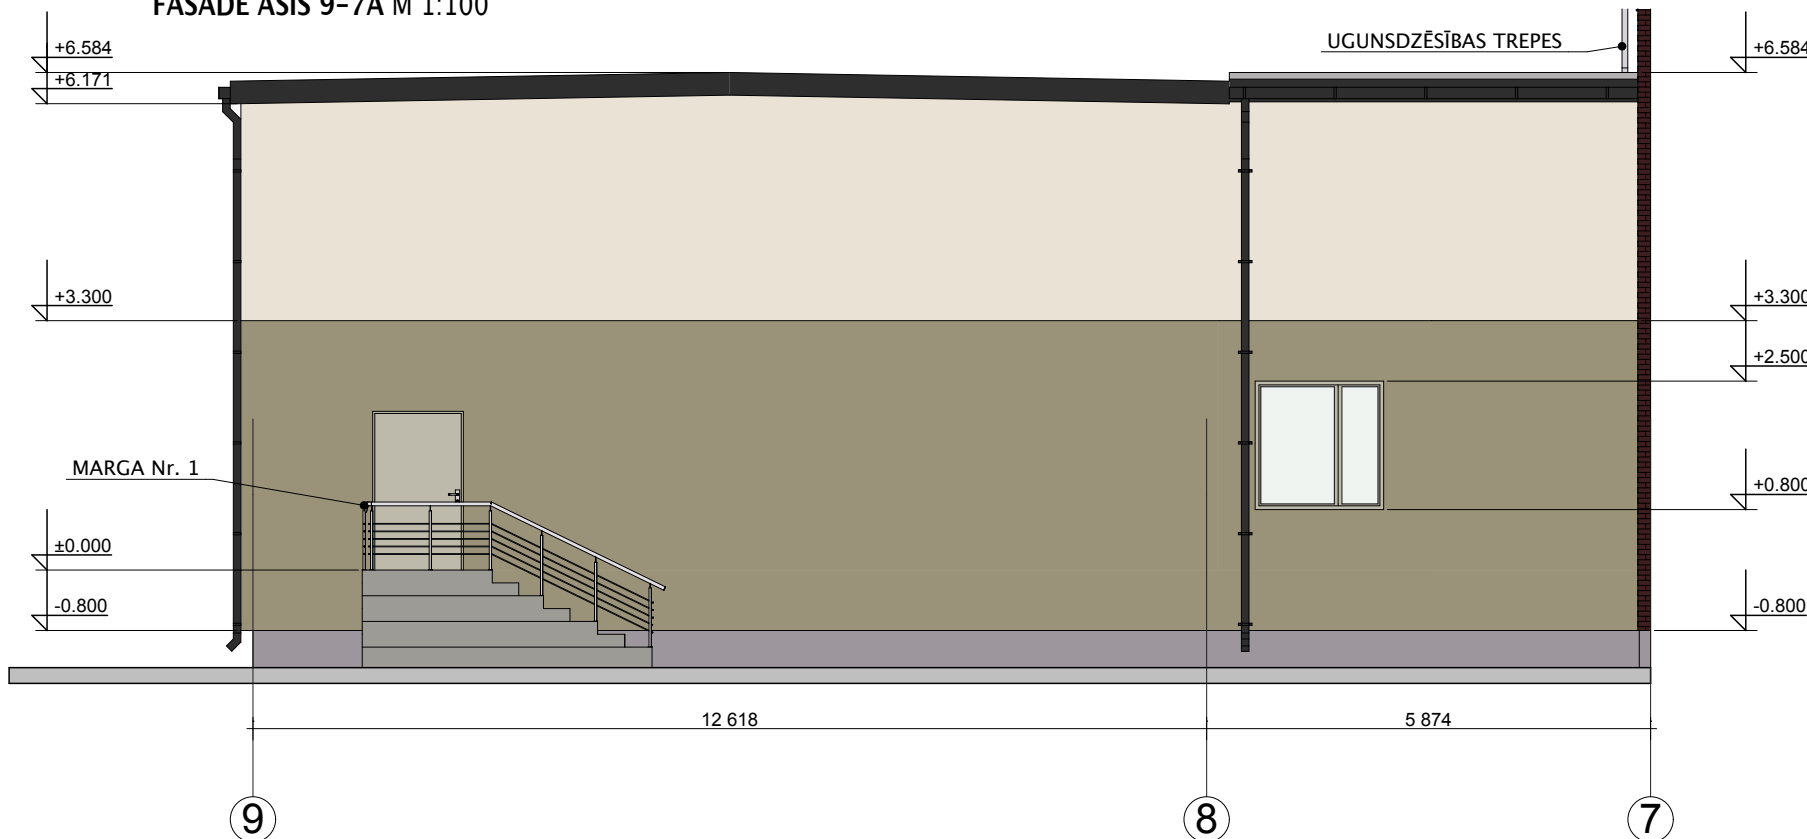

PIEZĪMES

- PAR NOSACĪTO ATZĪMI ±0,000 PIENEMTS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS.
- IZMĒRI DOTI CENTIMETROS, MEZGLU RASEJUMOS, SPECIFIKĀCIJAS MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ BŪVES PIRMS DETALU UN IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS.
- JEBKURAS IZMAIŅAS RAKSTISKI SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUGU.
- PIRMS BŪVNICĪBAS REKONSTRUĒJAMO ĒKU UZMĒRĪT DABĀ.
- PROJEKTĀ NORĀDĪTOS CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM ANALOGIEM, KAS NEKĀDI NEIZMAINA RISINĀJUMA KOPĒJO KVALITĀTI.
- PAPILDUS MEZGLU RISINĀJUMUS, DARBA ZĪMĒJUMUS UN MONTĀŽAS KĀRTĪBU, JA NEPIECIEŠAMS, IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS SASKAŅĀ AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM. VISI MEZGLU RISINĀJUMI RAKSTISKI SASKAŅOJAMI AR ARHITEKTŪRAS UN BK DAĻAS AUTORUZRAUGIEM UN BŪVUZRAUGU, UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
- PROJEKTĀ DOTIE RISINĀJUMI VAR TIKT PRECIZĒTI VAI MAINĪTI BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ, NEMOT VĒRĀ TO, KA ĒKA IR REKONSTRUĒJAMA, VISI PROJEKTĀ DOTIE IZMĒRI UN PIESAISTES IR PRECIZĒJAMI BŪVLAUKUMĀ, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ PAR TO PAZIŅOJOT PROJEKTA AUTORIEM.

APZĪMĒJUMI

	Kieģeļu mūris (Lode) -Asais brunis		Fasādes krāsojums Tonis 4963 (NCS 2408-Y29R) Tonis pēc Tikkurila kataloga
	Rukki Designe profile s34 krāsa RR 41 (tumšs sudrabs)		Fasādes krāsojums Tonis 4950 (NCS 0908-Y27R) Tonis pēc Tikkurila kataloga
	Dabīgs veidņu betons (cokols un trepju margu balsti pie ieejas mezgliem)		ETERNIT fasādes apšuvums NATURA- gaiši pelēks
	Fasādes krāsojums Tonis 4965 (NCS 4513-Y25R) Tonis pēc Tikkurila kataloga		Rūsināta lērauda fasādes flīžu apdare. Pilnas akmens masas flīzes- Refin Ceramic, Design industry, 750x1500x10mm, oxide rust, ūdens uzsūcšana 0.05%, sala izturība, skābju noturība (platība-90.43m2) Stiprināta uz karkasa ar Sika Tack līmi.

PVC logi fasādē- tonis pēc RAL 7032
Durvis fasādē- tonis pēc RAL 7032
Alumīnija stikla konstrukcija RAL-7016

JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr. 4.)						
PASŪTĪTĀJS				AR		
PROJ. GALV. ARHITEKTS	JELGAVAS TEHNIKUMS	Reg. Nr. 2834002415		STADIJA	LAPA	LAPAS
Ser.Nr.10-07-16	D. ZALĀNE		15.07.2013	TP	AR-04	pēc saraksta
PROJ. VADĪTĀJS	D. ZALĀNE		15.07.2013	Pasūtījuma Nr.		14-2013
Ser.Nr.10-07-16	J. ĀBOLIŅŠ		15.07.2013	Arhīva reģ. Nr.		14-2013
ARHITEKTS						

Fasāde asīs A-F, C-A, 9-7
UN 7-9